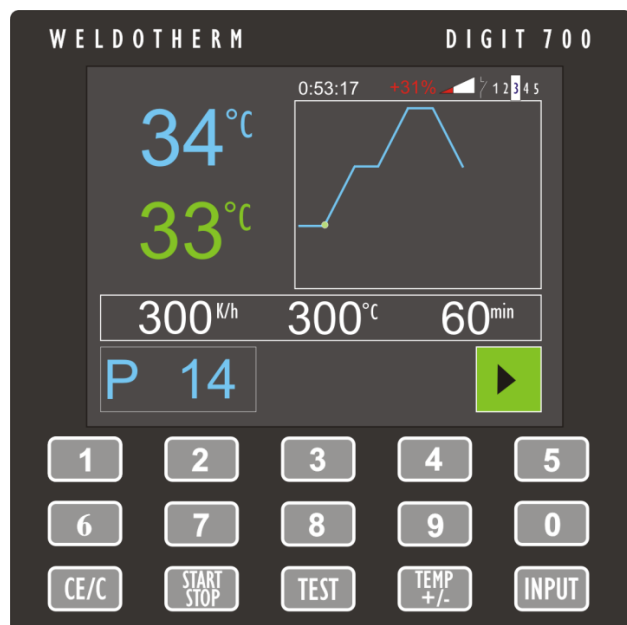


**Продукт: Программный регулятор**

Версия: 05-2015

Страница:

1 от 1

Программный регулятор**Тип: Digit 700**

DIGIT является универсальным цифровым программным регулятором, разработанным специально для управления процессом термической обработки. DIGIT 700 имеет 2 независимых интерфейса. Программное обеспечение WinControl позволяет контролировать DIGIT 700 на компьютере. Регулятор можно легко настроить с помощью предоставляемой программы WinConfig. DIGIT запоминает 50 программ/режимов. Наличие дополнительной карты с 1...4 аналоговыми выходами. 3 релейных контакта, позволяют настраивать например сигнал тревоги, температурный контакт, состояние процесса и т.д. DIGIT 700 управляет 3 каналами (стандарт).

Технические данные

Дисплей:	жидкокристаллический сенсорный экран, 256 цветов, 320 x 240 пикселей
Отображаемые величины и тексты:	заданное и фактическое значение, сигнал тревоги, ошибки, профиль и выполнения программы, технические данные, значения параметров (выставляемы на немецком/английском/русском или кодом)
Управление и ввод программы:	5 функциональных клавиш и цифровая клавиатура
Количество программ / рамп:	50 / 7 + время предварительного включения
Сенсорный вход:	3, свободно конфигурируемы
Параметры входа:	стандарт: термоэлементы типа S, R, K, J, B, N опция: 0...20/50mV, 0...5/10V, 0/4...20mA, Pt100
Область измерения:	в зависимости от используемого датчика/сенсора
Вид регулировки:	P, PI, PD, PID или ВКЛ/ВЫКЛ
Выход:	стандарт: релейный контакт 4A/230В или транзистор 12В макс. 20mA опция: постоянный 0/4...20mA
Хранение данных:	10 лет
Температура окружающей среды:	0...60°C, относительная влажность: 10...90% rF, без конденсации
Питание / потребляемая мощность:	80...264В переменный ток или 110...264В постоянный ток / 7ВА
Подключение:	3 / 4 / 6 / 12 в терминале, 2 x SUB D9 разъём
Размеры (Ш x В x Г) / Вес:	96 x 96 x 205 мм (вкл. SUB- D9 штекер) / 0,7 кг